取扱説明書

DAYTONA corp.

S72651・72652①/③

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

サイドスタンド エクステンション	適応車種	商品NO.
	HARLEY-DAVIDSON '07～'10 XL XL883L/N, XL1200N	72651（クローム仕様） 72652（ブラック仕様）

■ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。
※ この商品や文中に紹介した商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予め御了承ください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
毒物注意	表記の注意を告げるものです。	分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。
高温注意	表記の注意を告げるものです。	破裂注意	表記の注意を告げるものです。
火気厳禁	表記の禁止行為を告げるものです。	水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。
マスク着用	表記の行為を義務付けるものです。	感電注意	表記の注意を告げるものです。
可燃性注意	表記の注意を告げるものです。	接触禁止	表記の禁止行為を告げるものです。
保護メガネ着用	表記の行為を義務付けするものです。		

2013/09/24

⚠警告

禁止	・適応車種以外への取付は、絶対に行わないでください。取付部位の形状が異なり取付はできません。

⚠注意

実施	・固定に使用しております六角穴付きボルトは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。定期的に緩みがないか点検を実施してください。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品 NO.44022/￥900（税抜）】を必ず使用してください。
その他	・ボルト類の取付・取外しには、サイズが合致した適切な工具を使用してください。サイズが不適切な工具の使用は、ボルト類に大きなダメージを与え、再使用できなくなる恐れがあります。本文中には、使用します工具サイズを明記しております。 ・車両の個体差により、サイドスタンド収納時に勢いよく蹴り上げますと、プライマリーケースに延長バー自体が接触する場合がありますので、取扱にはご注意願います。

本商品の特徴

- 基本コンセプトは、「**シートに座ったままサイドスタンドの出し入れが楽になり、ボルトオン装着であること**」です。プライマリーケースに隠れてしまい、見えづらいサイドスタンドのタブ（足掛け部分）に、足を掛けやすい位置、形状になるように延長バーを設置できます。
- クローム仕様は、切削加工後に研磨しクロームメッキを施し光沢が美しい仕上がりです。ブラック仕様は、半艶のブラックアルマイトを施し精悍な仕上がりです。
- デザインは、別売り　ヴェルベットフット＆シフトペグ、グリップとの同時装着時のマッチングを考慮しました。
- 純正サイドスタンドのタブ部に穴が開いているモデルに使用可能です。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(インチ)	数量	NO	パーツ名	サイズ(インチ)	数量
①	バーマウント		1	⑤	カラー		1
②	スペシャルナット	5/16-24UNF	1	⑥	ラバー		1
③	ラバーワッシャ		1	⑦	六角穴付きボルト	5/16-24UNF-3	1
④	バー		1				

補修部品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
補修用ラバー	73274	\500	1ヶ

取付方法

1. 車両を駐車状態または直立可能なメンテナンススタンド等でジャッキアップします。
2. ②スペシャルナットを純正サイドスタンドのタブ部の下側から、長穴部分の一番外側に突起がはまるように設置します。
3. 純正サイドスタンドのタブ部の上側から、①バーマウント、③ラバーワッシャを設置します。

*①バーマウントの取付には指定の向きがあります。⑤カラーの小径側と同じサイズ側が上を向くようにしてください。

４．　④バーに⑦六角穴付きボルトを通し⑤カラーを差込、①バーマウントの上側より共締めします。

*商品開封時には、④バー、⑥ラバーは組込状態となっております。⑦六角穴付きボルト（使用工具：六角レンチまたはソケットの 1/4 インチ）はトルクレンチにて、締付トルク２０Ｎｍ（２．０ｋｇ・ｍ）で締付けます。⑦六角穴付きボルトは、使用過程において振動により緩み、脱落する恐れがあります。取付時にはネジゆるみ止め剤【中強度・液状：当社商品NO.44022/￥900（税抜)】を必ず使用してください。

５．　純正サイドスタンドを収納状態にして、プライマリケースに接触していないか確認して作業は完了です。

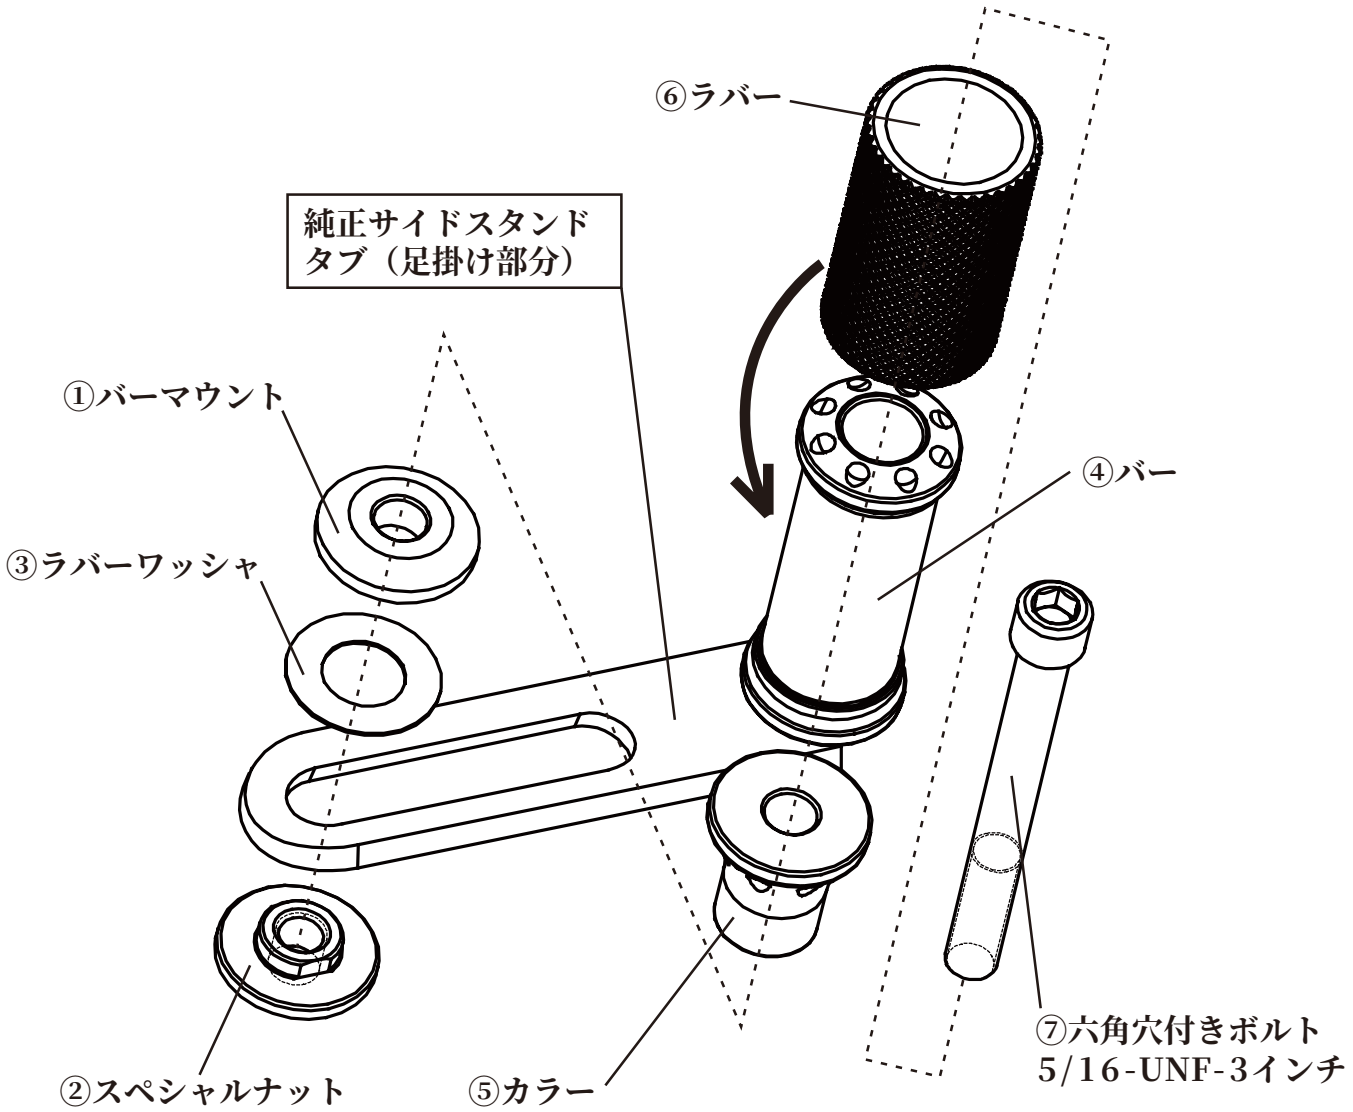

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ　〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」
0120-60-4955 まで